
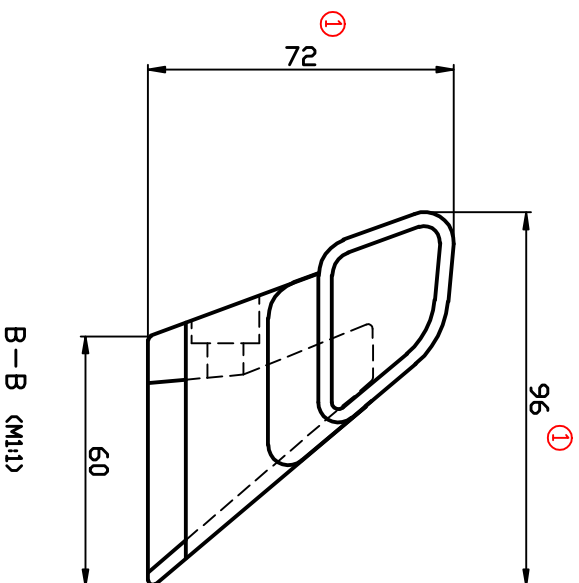


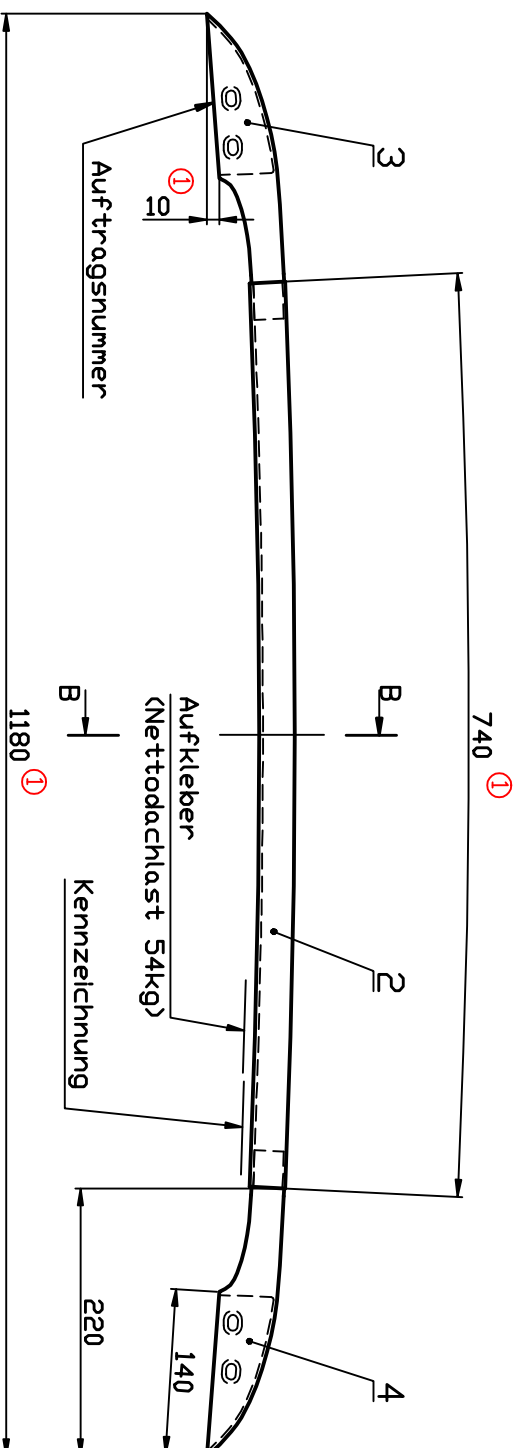

Kennzeichnung:

Dachreling
 Herst.:  **S.O.R.**
 TYP: HYG/2
 AUSF.: A
 Typzeichen: KBA ...

		Fertigungs- maße	Einbaumaß
Länge	L	1 180	1 195
Breite	B	96	80
Höhe	H	72	80

2	Typ-Nummer geändert	29.08.12	Stekmann
1	Mod 1200 in 1180; 70 in 76; 95 in 96; 760 in 740; 9 in 10 getänd.	10.05.06	Stekmann
REV.	ÄNDERUNG / DESCRIPTION OF CHANGE	Datum	Name

VERSTOFF / MATERIAL		BEHANDLUNG / TREATMENT																	
AL		Silber unpanteln																	
DIN 7184 / DIN ISO 1101 GROB / ROUGH DIN 7168		DIN ISO 1302																	
☐ ☐ ☒ A A		A Ra, Rz 2,5 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 b VORBEREITUNG METHOD, CHAMF c ZEICHNUNG / DRAWING LENGTH d ZEICHNUNG																	
<table><tr><th>Bohrung</th><th>Name</th></tr><tr><td>Bohrung 24.04.06</td><td>Stift</td></tr></table>		Bohrung	Name	Bohrung 24.04.06	Stift	<table><tr><th>< 6</th><th>6</th><th>30</th><th>120</th><th>400</th><th>1000</th></tr><tr><td>± 0,2</td><td>± 0,5</td><td>± 0,8</td><td>± 1,2</td><td>± 2</td><td>± 3</td></tr></table>		< 6	6	30	120	400	1000	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3
Bohrung	Name																		
Bohrung 24.04.06	Stift																		
< 6	6	30	120	400	1000														
± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3														
BENENNUNG / DESCRIPTION																			
Dachreiling																			
ZEICHNUNGS-NR. / ARTIKEL-NR.		DIN ISO 128																	
HYU1090-01																			

S.O.R.
Bahnhofstraße 17-27
33818 Leopoldshöhe

DOCUMENT	TYP-NR.		HYG/2/A	MASS-ST./SCALE
DRAWING / ZEICHNUNG	EDV-NR.		HYU1090-01	DIN ISO5455
DIN=ISO A3	DIMENSION	MM	ERSF,	-

MASS.-ST./SCAL
DIN ISO5455